



FP6000CS - Seladora em L automática

As embaladoras semi-automáticas e automáticas “Full Electric” da série FP caracterizam-se pela grande relação custo / benefício qualidade / preço e modularidade. Todos os modelos desta gama podem ser fornecidos com ou sem túnel de retracção.

A versão INOX dessas máquinas são ideais para atender às necessidades das indústrias alimentícias; Possuem estruturas em aço inoxidável (AISI 304) e são equipadas com esteiras transportadoras em conformidade com as normas FDA, UE e USDA para contato com alimentos.

Comparada às tradicionais seladoras em L, a série FP oferece maiores rendimentos e também a possibilidade de uso de filme de Polietileno, além dos tradicionais filmes termo encolhíveis, e inclui diversos modelos para saídas de até 3600 packs / hora.


Setores de Mercado

Padarias, confeitarias, produtos lácteos, frutas e vegetais, peixes, carnes, ovos, indústrias gráficas, papelarias, indústrias de informática, lavanderias, produtos domésticos, brinquedos, cosméticos, farmacêutico, eletro-eletrônico, plásticos, madeiras, papeis, detergentes, indústrias mecânicas, lubrificantes, caixas, estantes, logística, terceiros.

Características

Power supply	220 - 240 / 380 - 415 V
	3PH + PE / 3PH + N + PE
	50/60 Hz
Installed power	3350 W
Sealing bar	640 x 510 mm
Maximum pack height	200 mm
Speed of conveyors	10 - 30 m/min
Output up to	3600 pph **
Maximum size of film reel	600 - ø 350 mm
Machine size	2175 x 1875 mm
	h 1525-1665 mm
Machine net weight	660 Kg
Usable Films: Polyolefin and Polyethylene (Polyethylene from 15 to 60 my with option sealing bar for Polyethylene)	up to 30 µ

Operação

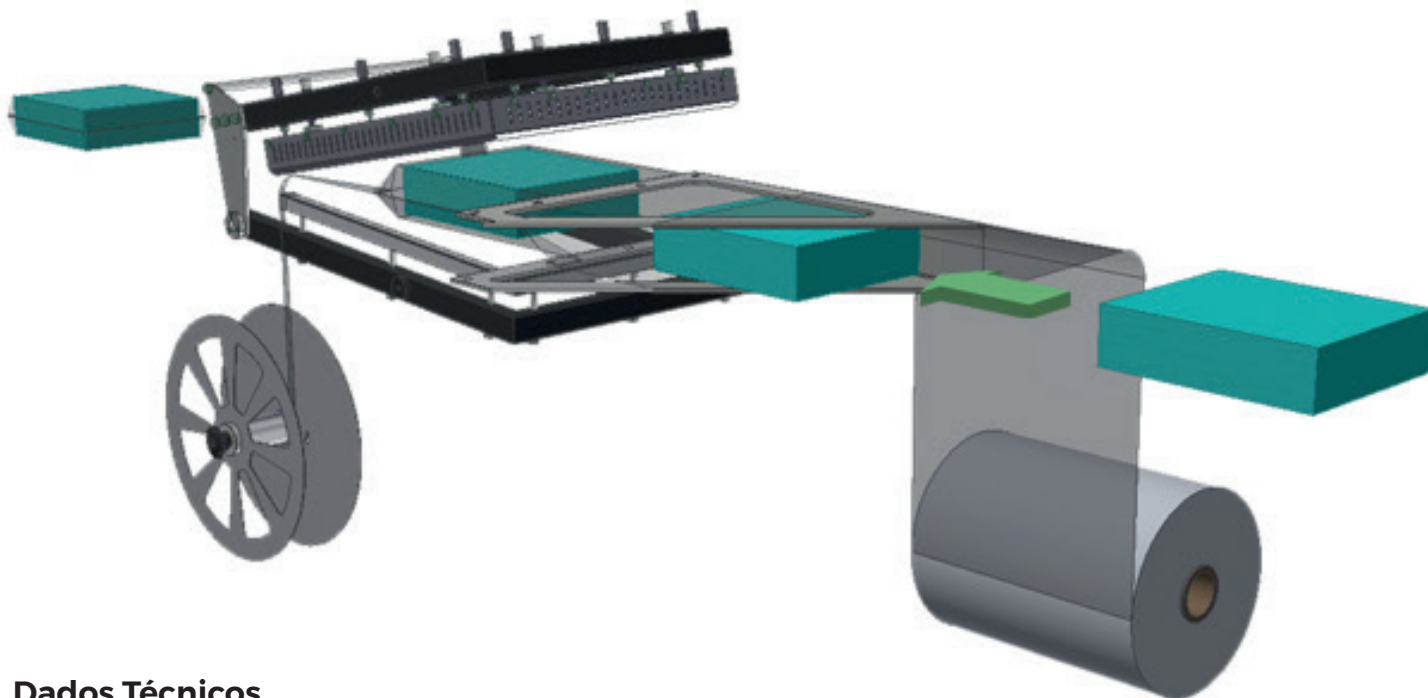

Dados Técnicos

- Seladora em L FULL ELECTRIC 4.0
- Barra de selagem motorizada controlada pelo inversor e encoder
- Sistema de fechamento do transportador motorizado controlado por inverter incluído
- Sistema de vedação central motorizado incluído
- Lâmina de selagem revestida com PTFE
- Botão de emergência
- Dispositivo de segurança
- Selagem contínua do ciclo
- Sistema de controle FLXMOD® equipado com:
 - Monitor touch-screen colorido 7" wide com tecnologia PLC user-friendly
 - Seleção de potência modular composta por:
 - inverter para todos os motores
 - Módulos de controle digital e analógico IN / OUT (entrada / saída)
 - Este sistema permite um controle simples e preciso de todas as operações da máquina, tais como:
 - Possibilidade de armazenar até 50 programas de operação diferentes
 - Controle automático da altura da barra de selagem
 - Duplo ajuste da temperatura da lâmina de vedação, tanto longitudinalmente como transversalmente
 - Ajuste do tempo de selagem
 - Possibilidade de embalar pacotes individuais ou multipacks
 - Velocidade do transportador ajustável eletronicamente a partir do painel de controle
 - Estatísticas do processo
- Consumo de energia reduzido
- Conformidade com os regulamentos CE